


Mir 24

cod. 92.421.309



Ricevitore radio per motori in corrente continua
Radio receiver for DC motors

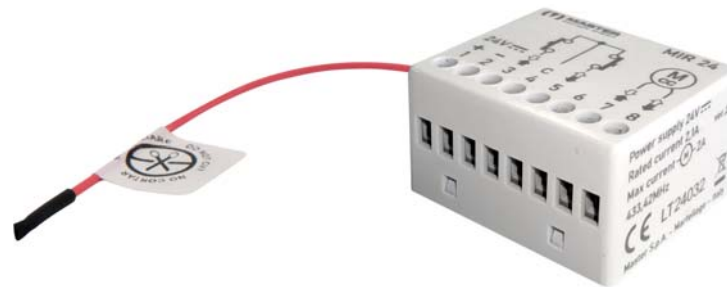


Caratteristiche generali

- Modulo per motori finecorsa meccanici 24 Vdc.
- Tempo di lavoro da 5 a 240 secondi.
- Ingressi per pulsanti a posizioni momentanee.
- Più pulsanti possono essere collegati in parallelo.
- Funzione «Tilting».
- Compatibile con sensori radio (vento, sole, pioggia e vibrazione).
- Memorizza fino a max. 15 codici radio.

General features

- Module for 12-24 Vdc mechanical limit motors.
- Adjustable operating time from 5 to 240 seconds.
- Inputs for momentary position buttons.
- It is possible to parallel connect more push-buttons.
- Tilting function.
- Compatible with radio sensors (wind, sun, rain and vibrations).
- Up to 15 storable radio codes.

Alimentazione / Power supply	24V \equiv
Portata contatto / Contact capacity	2A
IP	20
Temperatura lavoro / Operating temperature	-20°C / +55°C



Quote in "mm" - Dimensions in "mm"