


DCWS

cod. 60.012.000

Modulo di rilevamento sole e vento 12V con contatti di uscita puliti  
12V sun and wind detection module with output dry contact

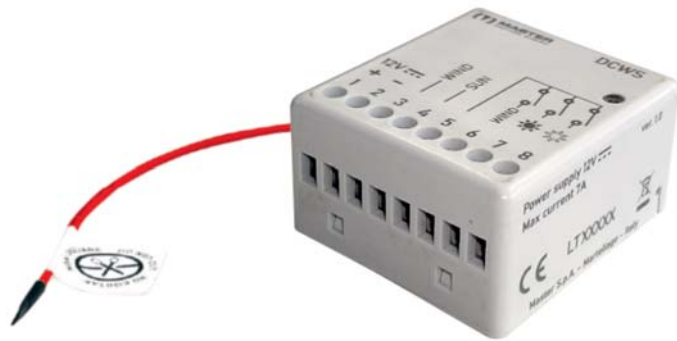


#### Caratteristiche generali

- Facile interfacciamento con PLC o altri sistemi di controllo.
- 3 logiche di funzionamento (trasparente, processata contatti stabili, processata contatti impulsivi).

#### General features

- Easy interfacing with PLC or other control systems.
- 3 operating logics (transparent, stable contacts processed, impulsive contacts processed).

|  |               |
|--|---------------|
| Alimentazione / Power supply               | 12V $\equiv$  |
| Portata contatto / Contact capacity        | 7A            |
| Soglia vento / Wind threshold              | 15 - 70 Km/h  |
| Soglia sole / Sun threshold                | 1 - 45 Klux   |
| IP   | 20            |
| Temperatura lavoro / Operating temperature | -20°C / +55°C |

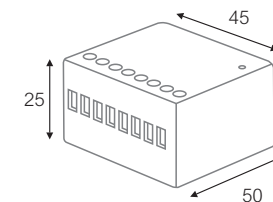

Quote in "mm" - Dimensions in "mm"