

# X11

cod. 60.000.005

Sensore pioggia  
Rain sensor




### Caratteristiche generali

- Sensore a tecnologia capacitiva.
- Può essere alimentato con PS12 (uscita via filo) o con AT12 (uscita via radio).
- Buona immunità alle piccole gocce (nebbia, rugiada...).

### General features

- Sensor with capacitive technology.
- Can be powered with PS12 (wired output) or with AT12 (radio output).
- Good moisture resistance (fog, dew, etc.).




Alimentazione / Power supply	5V =
IP	55
Temperatura lavoro / Operating temperature	-20°C / +55°C

# AT12


cod. 90.421.016

Alimentatore per X11 con trasmettitore  
X11 power supply with built-in transmitter

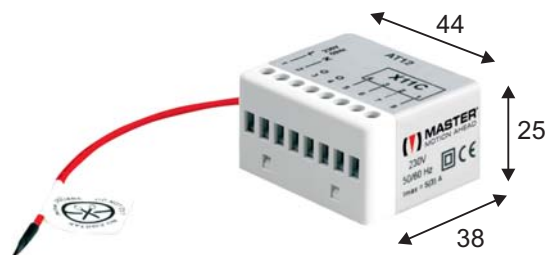

Alimentazione / Power supply	230V~ 50Hz
IP	20
Temperatura lavoro / Operating temperature	-20°C / +55°C

433,42  
MHz

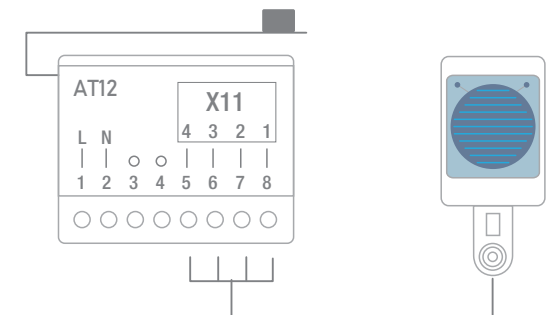

Quote in "mm" - Dimensions in "mm"