


Mir Dry

cod. 92.421.218



Ricevitore radio con contatti puliti in uscita
Radio receiver with dry contact output

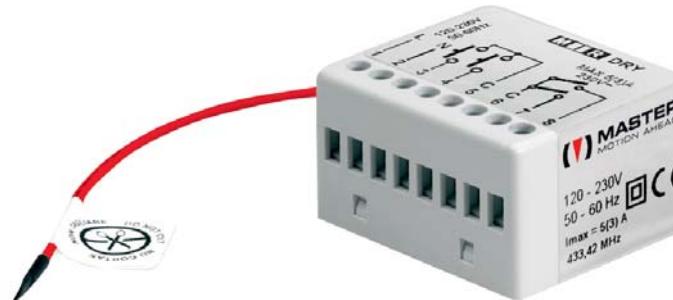

Caratteristiche generali

- Modulo ricevitore con uscita a contatti puliti.
- Tempo di lavoro da 1 a 240 secondi.
- Ingressi per pulsanti a posizioni momentanee.
- Più pulsanti possono essere collegati in parallelo.
- Funzione «Tilting».
- Compatibile con sensori radio (vento, sole, pioggia e vibrazione).
- Memorizza fino a max. 15 codici radio.

General features

- Module with dry contacts outputs.
- Operating time from 1 to 240 seconds.
- Inputs for momentary position buttons.
- It is possible to parallel connect more push-buttons.
- Tilting function.
- Compatible with radio sensors (wind, sun, rain and vibrations).
- Up to 15 storable radio codes.

Alimentazione / Power supply

230V~ 50Hz

Portata contatto / Contact capacity

5A

IP

20

Temperatura lavoro / Operating temperature

-20°C / +55°C

Quote in "mm" - Dimensions in "mm"

